POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA


SOLUZIONE 01

Schema illustrativo

non esecutivo

POSA IN MAZZETTA IN BATTUTA SU MURATURA MONOLITICA

- nodo laterale -

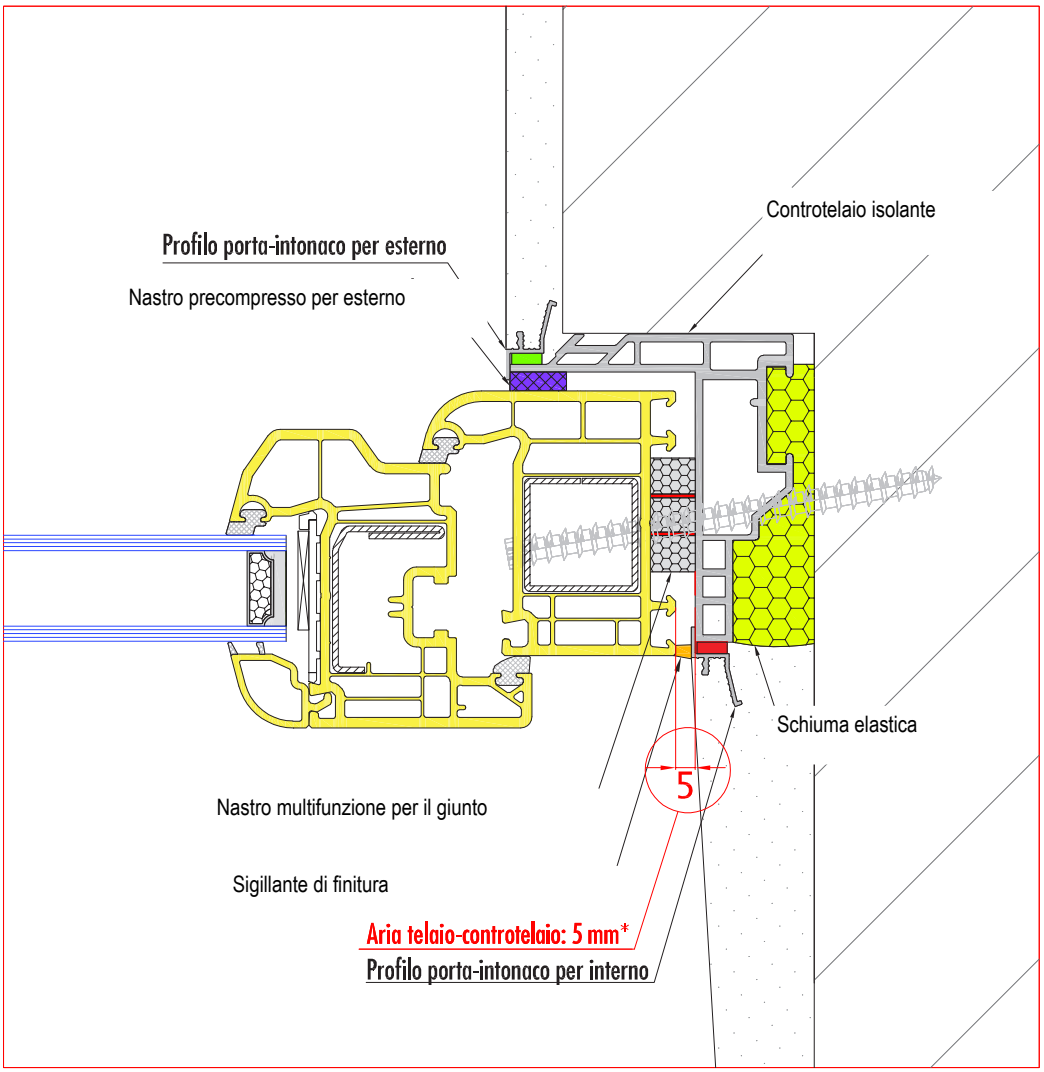

* N.B. in caso di aria > 5 mm la finitura interna va realizzata con un coprifilo

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo esterno verso il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto primario	Da progetto
INTERNA	Tenuta interna verso la muratura	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Protezione esterna del raccordo	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto perimetrale	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

Controtelaio isolante
Tipologia, dimensioni e materiali sono da definire e verificare sul progetto specifico.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA


SOLUZIONE 02

Schema illustrativo

non esecutivo

POSA IN MAZZETTA IN BATTUTA SU MURATURA CON CAPPOTTO TERMICO

- nodo laterale -

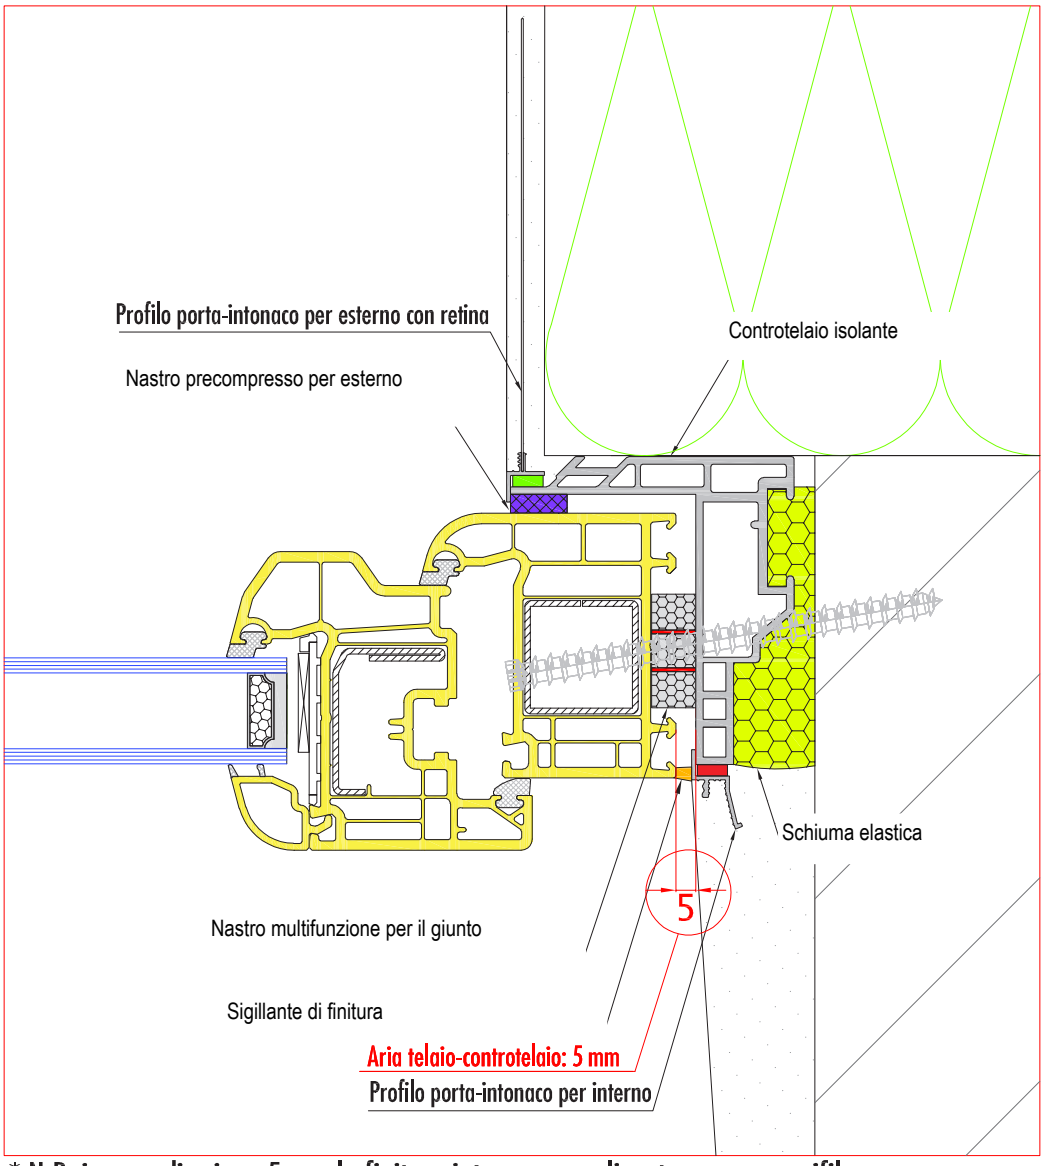

* N.B. in caso di aria > 5 mm la finitura interna va realizzata con un coprifilo

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo esterno verso il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto primario	Da progetto
INTERNA	Tenuta interna verso la muratura	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Protezione esterna del raccordo	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto perimetrale	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

Controtelaio isolante
Tipologia, dimensioni e materiali sono da definire e verificare sul progetto specifico.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA


SOLUZIONE 03

Schema illustrativo

non esecutivo

POSA IN MAZZETTA IN BATTUTA CON CASSONETTO A ISPEZIONE INFERIORE SU MURATURA CON CAPPOTTO TERMICO

- nodo superiore -

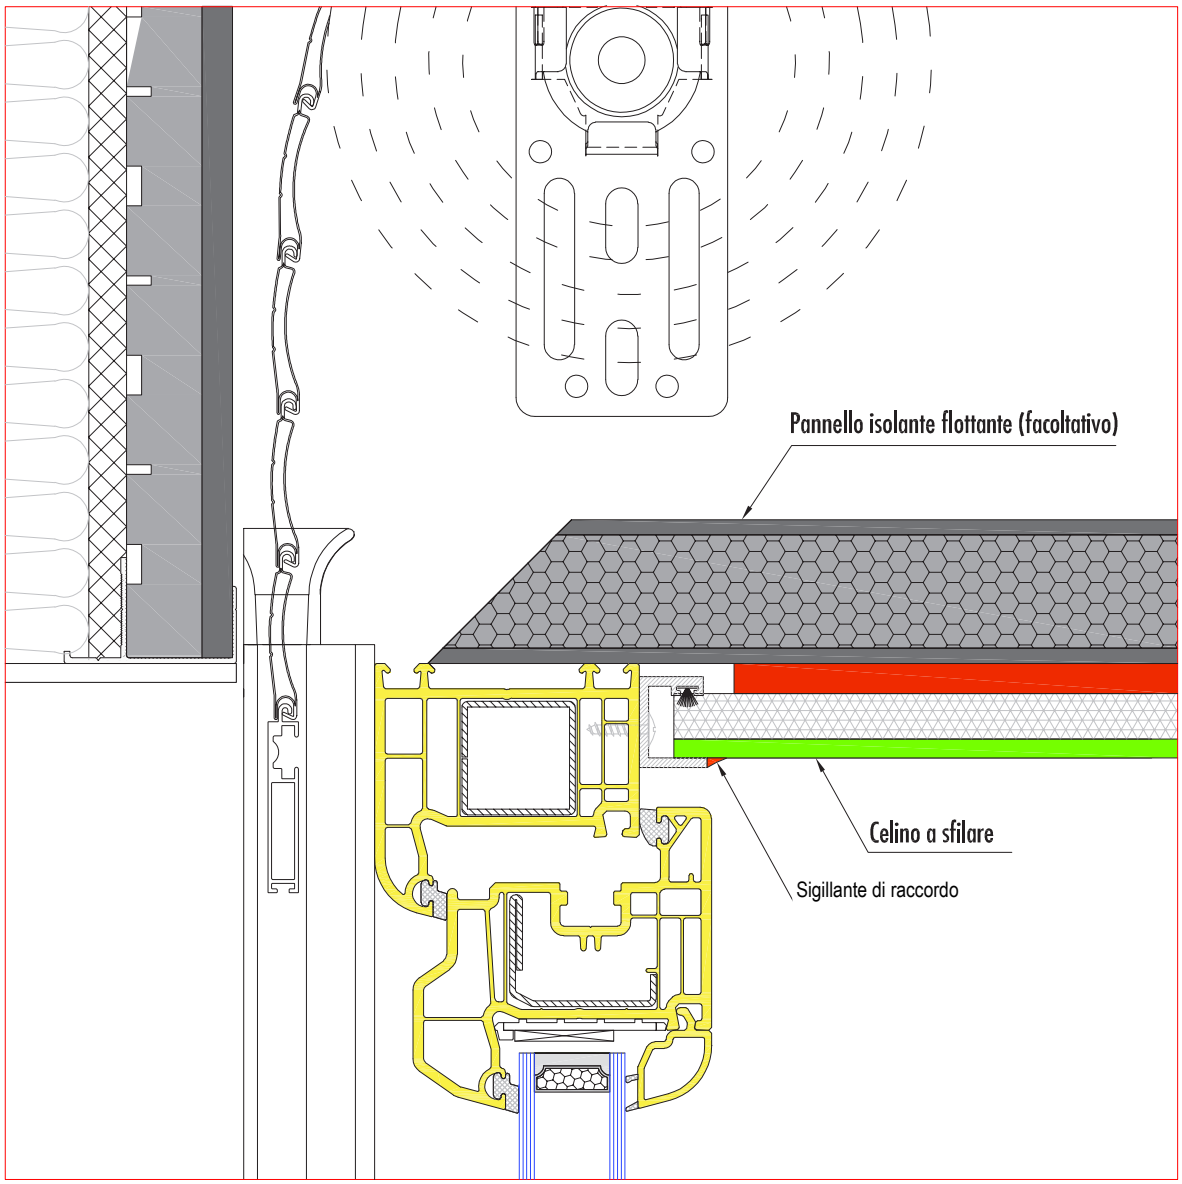

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo del cassonetto con il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del sistema cassonetto	Da progetto
INTERNA	Tenuta sul lato interno	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Raccordo con guide e serramento	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del raccordo superiore	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA

Uso illustrativo. Quote, materiali e fissaggi da verificare sul progetto.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA


SOLUZIONE 04

Schema illustrativo

non esecutivo

POSA IN MAZZETTA IN BATTUTA CON FRANGISOLE A LAMELLE SU MURATURA CON CAPPOTTO TERMICO

- nodo superiore -

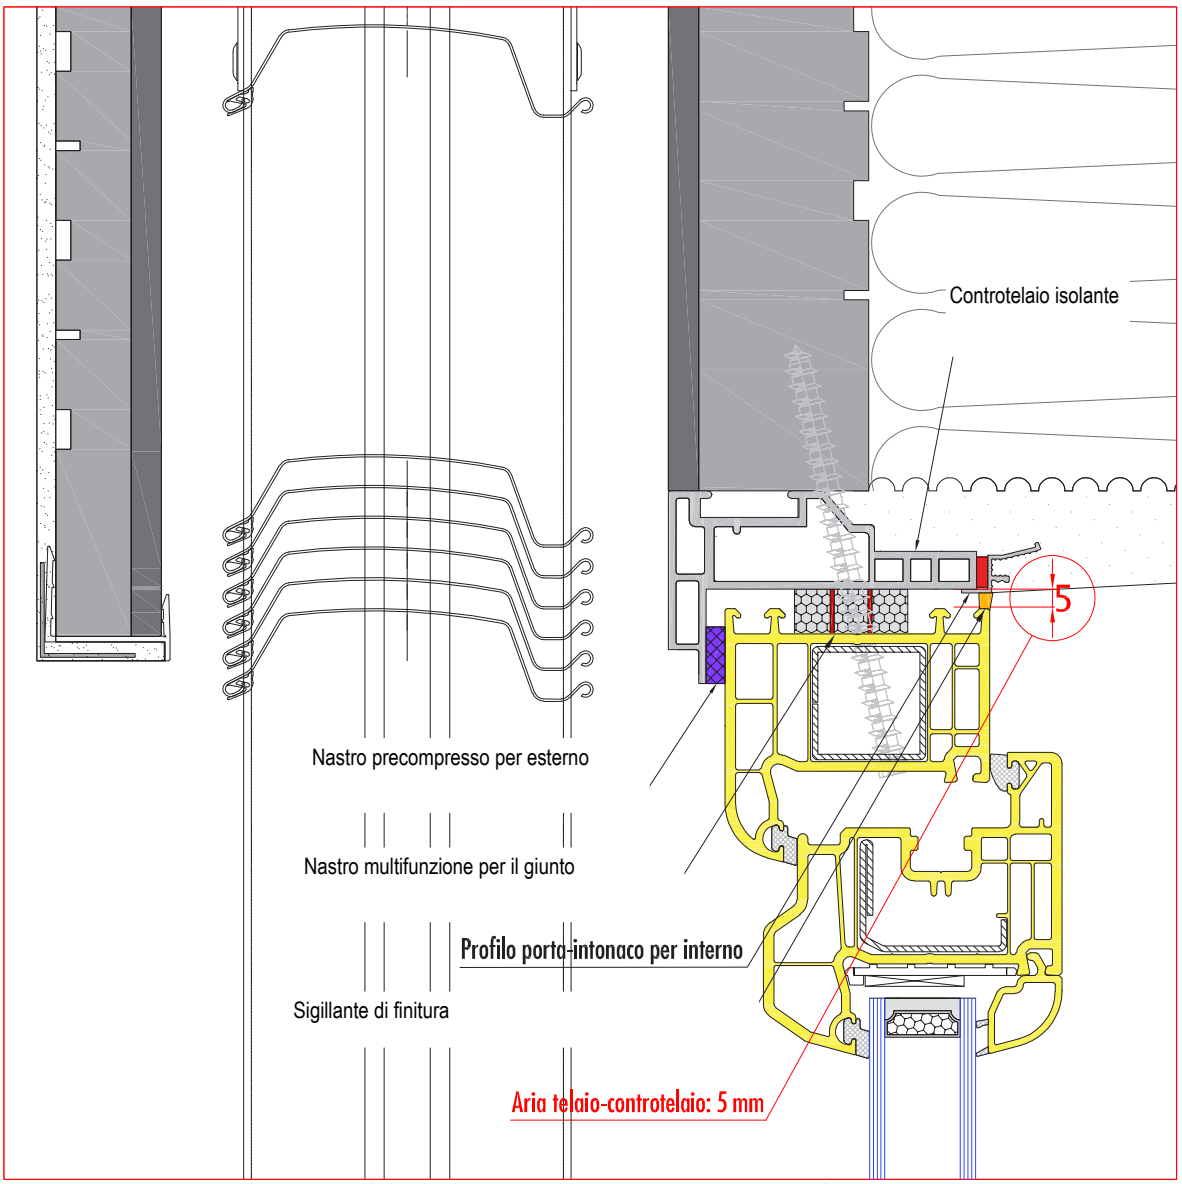

* N.B. in caso di aria > 5 mm la finitura interna va realizzata con un coprifilo

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo esterno verso il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto primario	Da progetto
INTERNA	Tenuta interna verso la muratura	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Protezione esterna del raccordo	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto perimetrale	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

Controtelaio isolante
Tipologia, dimensioni e materiali sono da definire e verificare sul progetto specifico.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA

Uso illustrativo. Quote, materiali e fissaggi da verificare sul progetto.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA


SOLUZIONE 05

Schema illustrativo

non esecutivo

POSA IN MAZZETTA O A FILO MURO INTERNO SU MURATURA MONOLITICA O CON CAPPOTTO

- nodo inferiore portafinestra -

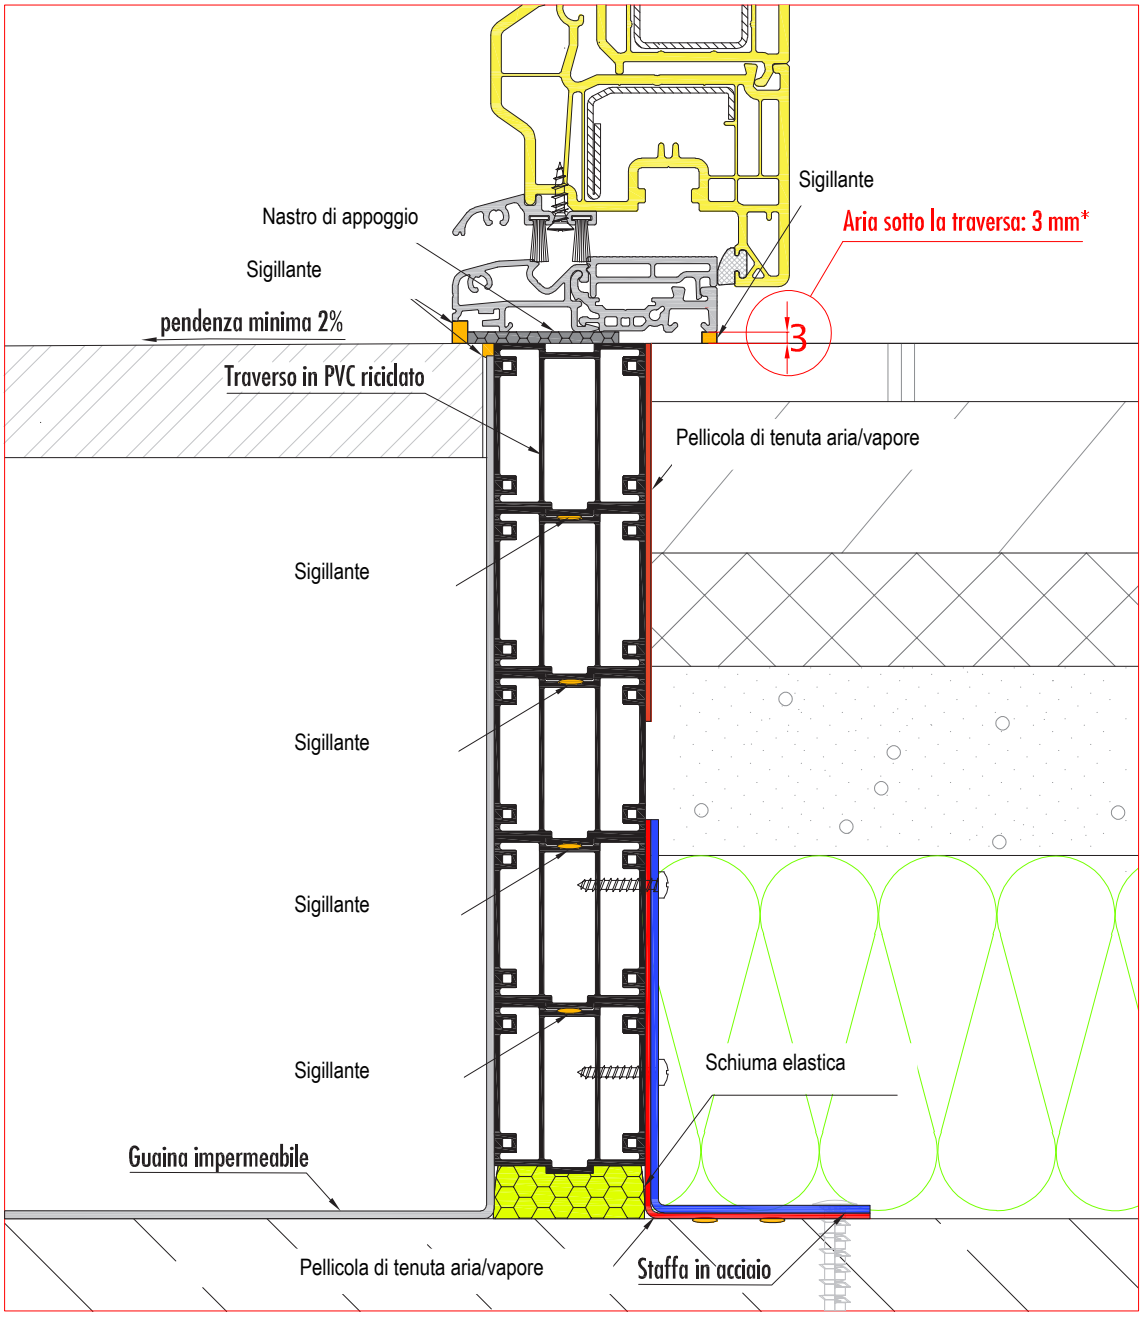

* N.B. in fase di rilievo delle misure lasciare aria 6 mm poichè il nastro ha uno spessore iniziale di 5 mm prima della compressione. Inserire uno spessore da 3 mm in corrispondenza del punto in cui i montanti poseranno sul nastro per evitare un suo eccessivo schiacciamento

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo esterno verso il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto primario	Da progetto
INTERNA	Tenuta interna verso la muratura	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Protezione esterna del raccordo	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto perimetrale	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

Appoggio a taglio termico
Tipologia, dimensioni e materiali sono da definire e verificare sul progetto specifico.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA

Uso illustrativo. Quote, materiali e fissaggi da verificare sul progetto.


POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA

SOLUZIONE 06

Schema illustrativo

non esecutivo

ALZANTE SCORREVOLE
POSA IN MAZZETTA IN BATTUTA
SU MURATURA MONOLITICA
- nodo inferiore -

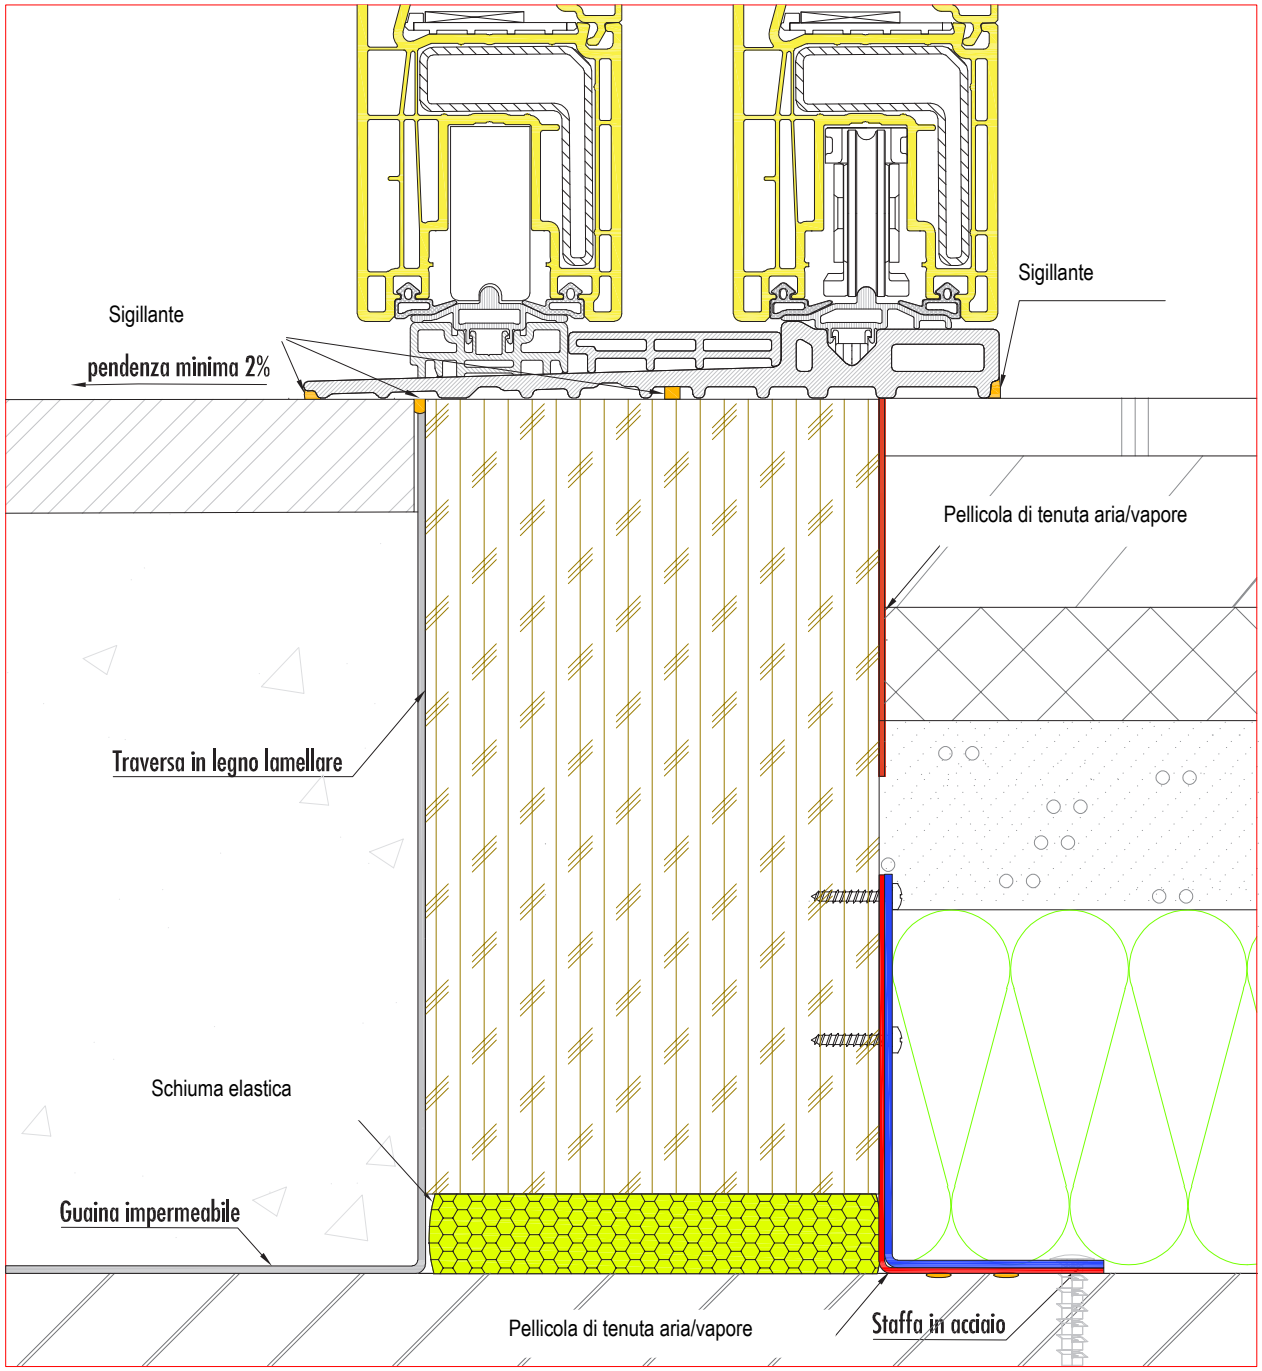

RACCORDO VANO / CONTROTELAIO		SELEZIONE
ESTERNA	Raccordo esterno verso il vano	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto primario	Da progetto
INTERNA	Tenuta interna verso la muratura	Da progetto
RACCORDO CONTROTELAIO / SERRAMENTO		**SELEZIONE**
ESTERNA	Protezione esterna del raccordo	Da progetto
MEDIANA	Isolamento del giunto perimetrale	Da progetto
INTERNA	Sigillatura interna e finitura	Da progetto

Appoggio della soglia
Tipologia, dimensioni e materiali sono da definire e verificare sul progetto specifico.

POSA DI QUALITÀ
INSTALLAZIONE IMPECCABILE PER OGNI ESIGENZA

Uso illustrativo. Quote, materiali e fissaggi da verificare sul progetto.